


HOT-DS185VH



基本参数

最佳分辨率	1920×1080
对比度	1000:1
亮度	1000Cd/m ²
像素点距	0.213×0.213mm [119PPI]
可视角度	85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)
显示色彩	16.7M
用户控制	背面后置 OSD 按键(可选)
输入信号	DP IN、HDMI IN、DVI IN、VGA、AUDIO IN、USB-B
箱体材质	前框CNC全铝合金+机体钣金结构
机箱颜色	黑色，高温烤漆
机柜开孔	455mm(宽)×275mm(高)
机箱尺寸	465mm×285mm×44mm
安装方式	悬臂式安装 宽×高=100×100mm（中心对称），M4 螺丝孔*4 个 嵌入式安装 宽×高=455mm×275mm
产品重量	2.8Kg
工作电源	DC12V---28V /3.3A
工作温度	-20℃~+70℃
存储温度	-20℃-+70℃
工作湿度	10%-90%相对湿度(无凝结)
可选触摸屏	电容触摸屏
触摸精度	≤3mm
响应时间	≤2.5ms
通讯接口	USB 接口

1	2	3	4	5	6
打印码	机型		版本ERV A版	ENC NO	变更内容 DESCRIPTION 变更人 BY 变更时间 DATY

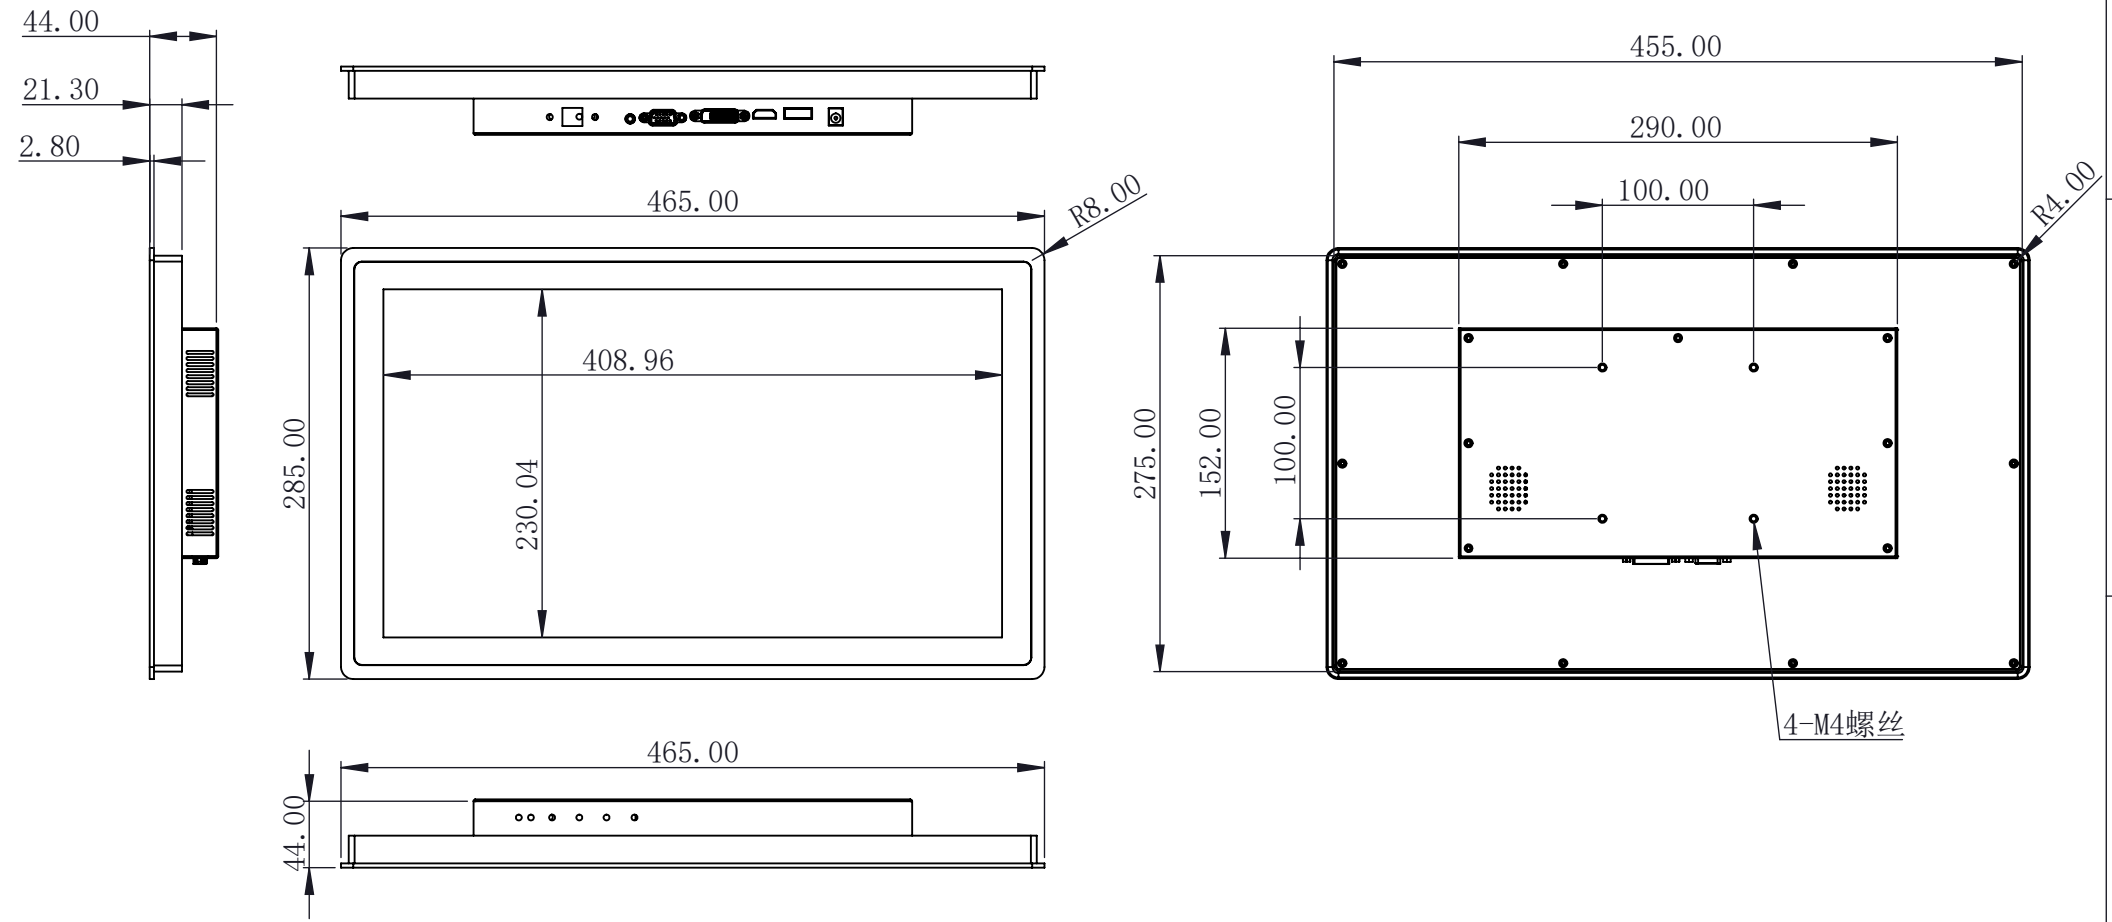

技术要求:

1. 未注线性尺寸公差按GB/T 1804-m级;
2. "*"为重要尺寸;
3. 锐边倒钝;
4. 表面不允许有划伤、碰伤、变形、油污、杂质、积油粉)、少油(粉)等不良现象等缺陷;
5. 未注公差±0.05

Unless stherwise spec 未注公差								
.X	±0.1	X"	±0.5"					
.XX	±0.05	.X"	±0.2"					
.XXX	±0.01	.XX"	±0.1"					
设计	日期	2026/4/23	零件名称	材料	T	版本		
审核	日期		X03-18.5寸工控机	数量	PCS	表面处理		
批准	日期		图号	净重/g		单位	mm	
第 1 页		共 1 页		比例	1:1	第一视角		